



INFISSI IN ALLUMINIO

Design elegante,
prestazioni senza eguali
e massima sicurezza.

Ideali per:
finestre e porte finestre, curvi e
fuorisquadro, scorrevoli traslanti,
scorrevoli in linea, scorrevoli alzanti
e portoni.

 **Tecnoplast®**
PENSIERO INFISSO




Sistema A75



Sistema A75 AD



Sistema A1600 SA

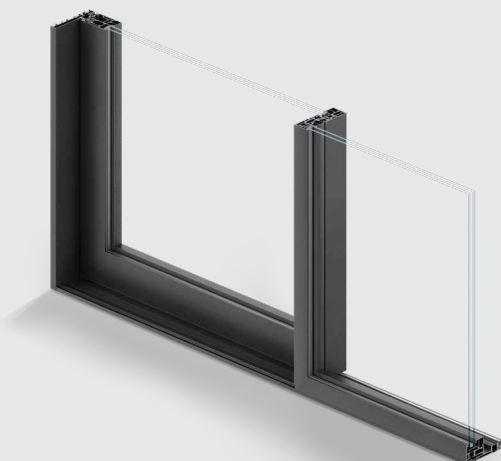

	Finestre, porte finestre, e scorrevoli traslanti
Profondità profilo	75 mm (telaio)
Trasmittanza termica	$^{\circ}\text{Uw} < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (fino a $\text{Uw} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ con vetro con $\text{Ug} 0,6$) $^{\circ\circ}\text{Uw} < 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (fino a $\text{Uw} = 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ con vetro con $\text{Ug} 0,6$)
Isolamento acustico	Fino a 48 dB
Resistenza al carico del vento	C4/C5
Tenuta all'acqua	E1500

*I valori sono indicativi e riferiti a infisso configurato con vetratura Ug 1,0, come da composizione base presenti nel Listino prezzi Tecnoplast.

	Finestre e porte finestre
Profondità profilo	75 mm (telaio)
Trasmittanza termica	$\text{Uw} < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (fino a $\text{Uw} < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ con vetro con $\text{Ug} 0,6$)
Isolamento acustico	Fino a 48 dB
Resistenza al carico del vento	C3
Tenuta all'acqua	E1050

*I valori sono indicativi e riferiti a infisso configurato con vetratura Ug 1,1, come da composizione base presenti nel Listino prezzi Tecnoplast.

	Scorrevole alzante
Profondità profilo	67 mm (anta)
Trasmittanza termica	$\text{Uw} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}^*$ (fino a $\text{Uw} = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ con vetro con $\text{Ug} 0,6$)
Isolamento acustico	42 dB
Resistenza al carico del vento	C4
Tenuta all'acqua	E1350

*I valori sono indicativi e riferiti a infisso configurato con vetratura Ug 1,1, come da composizione base presenti nel Listino prezzi Tecnoplast.



Sistema A75 IL



	Finestre e porte finestre
Profondità profilo	75 mm (telaio)
Trasmittanza termica	Uw fino a 1,3 W/m²K con vetro con Ug 1,0 Uw fino a 1,0 W/m²K con vetro Ug 0,6
Isolamento acustico	Fino a 47 dB
Resistenza al carico del vento	C3
Tenuta all'acqua	E750



Sistema A80




	Finestre, porte finestre, e scorrevoli traslanti
Profondità profilo	80 mm (telaio)
Trasmittanza termica	Uw < 1,3 W/m²K* (fino a Uw < 0,9 W/m²K con vetro con Ug 0,6)
Isolamento acustico	42-46 dB
Resistenza al carico del vento	C5
Tenuta all'acqua	E1500

*I valori sono indicativi e riferiti a infisso configurato con vetratura Ug 1,1, come da composizione base presenti nel Listino prezzi Tecnoplast.



Sistema A1300 SL

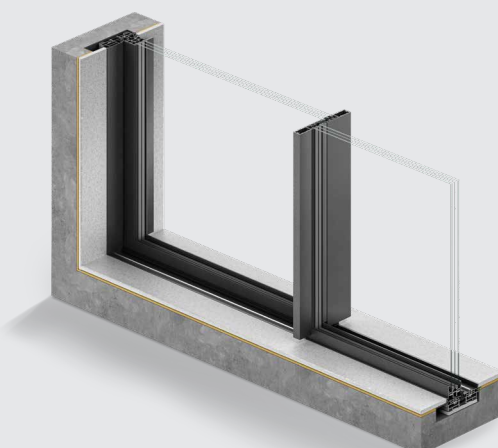

	Scorrevole in linea
Profondità profilo	59 mm (anta)
Trasmittanza termica	Uw = 1,4 W/m²K*
Isolamento acustico	Fino a 40 dB
Resistenza al carico del vento	C1
Tenuta all'acqua	7A

*I valori sono indicativi e riferiti a infisso configurato con vetratura Ug 1,1, come da composizione base presenti nel Listino prezzi Tecnoplast.

MOLTO PIÙ DI UN CATALOGO.

UNA GAMMA DI POSSIBILITÀ

Ogni casa è unica.
Come chi la abita.

Per questo ti offriamo una grande varietà di colori, che ti permette di personalizzare la tua abitazione, liberando la creatività.

VERNICIATO

9001	9010	1013	K9001	K1013	K9010
GRIMA	GRIGR	GRIVE	GRIBI	7035	GRIVEC
THA24	RUGRI	CORMAR	FEMIC	MBVNT1	MBNR11

ANODIZZATO

OXAR	OXNE	OXEL	OXBR	VEGFNR	VENMNR
BDGC11	BDTC11	STIB52	STGF51		


EFFETTO LEGNO

UBNC41	UBNC44	UBCI42	UBVE24	UBBI25	UBRV41
UBWE11	UBDU31	UBRN21	HDRN15	HDTU35	VXCR13
VXCR14	R811	R809	N630	C510	GH30

Alcune finiture sono soggette a maggiorazioni di prezzo.
Legenda colori puramente indicativa: per la corretta tonalità fare riferimento alla mazzetta colori Tecnoplast.



Sistema A600 SL

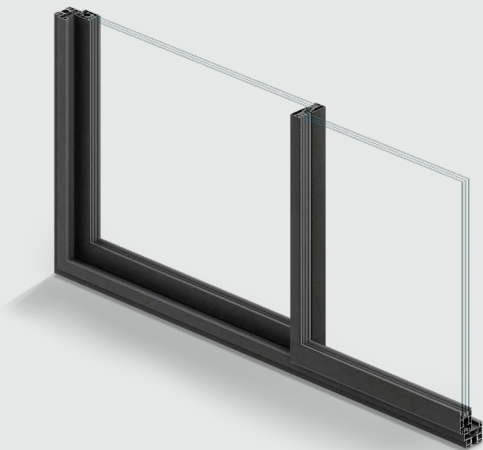

Per l'isolamento acustico, la resistenza del carico del vento e la tenuta dell'acqua i dati riportati sono indicativi e dipendenti da variabili quali dimensione e ferramenta dell'infisso.
N.B.: La misura dell'infisso potrebbe modificare il valore della trasmittanza termica.

	Scorrevole in linea
Profondità profilo	46 mm (anta)
Trasmittanza termica	$U_w = 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
Isolamento acustico	38 dB
Resistenza al carico del vento	C3
Tenuta all'acqua	9A

*I valori sono indicativi e riferiti a infisso configurato con vetratura Ug 1,0, come da composizione base presenti nel Listino prezzi Tecnoplast.

IL CICLO DI VITA SOSTENIBILE DELL'ALLUMINIO

L'alluminio è un materiale campione di ecosostenibilità. In primo luogo, l'efficienza energetica degli infissi in alluminio a taglio termico permette di risparmiare sui consumi energetici in tutte le stagioni, grazie alla capacità di ridurre la dispersione del calore; "taglio termico" significa infatti interrompere la conducibilità termica di un infisso in alluminio tagliando la continuità del materiale, cioè separando il profilo interno da quello esterno con materiale termoisolante. Il profilo in alluminio presenta infatti al suo interno un'anima in poliammide, che

interrompe, o "taglia", la conducibilità termica. Questo tipo di lavorazione conferisce all'infisso in alluminio elevate proprietà isolanti, permettendo di raggiungere valori di trasmittanza termica molto bassi. In secondo luogo, il ciclo produttivo del profilo in alluminio consuma meno energia e materie prime: l'alluminio è infatti uno dei materiali con la miglior resa di riciclo e può essere rifuso all'infinito senza perdere nessuna delle sue proprietà, rimanendo del tutto identico all'alluminio primario.





CHI SIAMO

Da oltre venti anni Tecnoplast è una delle realtà di riferimento nel settore degli infissi e serramenti, **sinonimo di finestre e porte di qualità.**

Tutti i prodotti Tecnoplast - finestre, porte finestre, scorrevoli, portoni, sistemi oscuranti e cassonetti per avvolgibili - sono realizzati grazie ad un mix virtuoso di **macchinari ad alto contenuto tecnologico e maestria dei nostri operatori**, così da garantire innovazione, prestazioni e servizio post-vendita. In particolare, il reparto dei curvi e dei fuori squadro

è da sempre uno dei fiori all'occhiello dell'azienda per poter soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Una **gamma completa di finiture e colorazioni** tra cui scegliere, una vera e propria tavolozza a disposizione del cliente, consente di liberare la creatività, personalizzando i propri infissi e coordinandoli con il resto dell'abitazione e dell'arredo. Grazie ad una distribuzione capillare, Tecnoplast è sempre a fianco del cliente, pronta a porsi come partner per garantire il miglior risultato possibile.

