



INFISSI IN LEGNO

Eleganza naturale, prestazioni eccellenti in una vasta gamma di essenze. Disponibili anche in versione legno-alluminio.

Ideali per:
finestre e portefinestre, curvi e fuorisquadro, scorrevoli traslanti, scorrevoli alzanti e alzanti panorama, serramenti minimali.

 **Tecnoplast®**
PENSIERO INFISSO



Sistema W68



	Finestre, porte finestre e scorrevoli traslanti
Profondità profilo telaio	68 mm
Profondità profilo anta	68 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 1,23 W/m²K con vetro con Ug 1,1*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe C5 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e E1050 (EN 12208)**

Sistema W80



	Finestre, porte finestre e scorrevoli traslanti
Profondità profilo telaio	80 mm
Profondità profilo anta	80 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 0,80 W/m²K con vetro con Ug 0,5*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe C5 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e E1050 (EN 12208)**

Sistema W80 Slim




	Finestre e porte finestre
Profondità profilo telaio	80 mm
Profondità profilo anta	76 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 0,80 W/m²K con vetro con Ug 0,5*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 43 dB**
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe B4 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e E750 (EN 12208)**

*Valori termici calcolati (secondo norma UNI EN ISO 10077-1 e 2) con trasmittanza legno abete su finestra a 1 anta di dimensioni 1230 x 1480 mm (secondo norma UNI EN 14351-1), vetrocamera B.E.



Sistema W68 SA

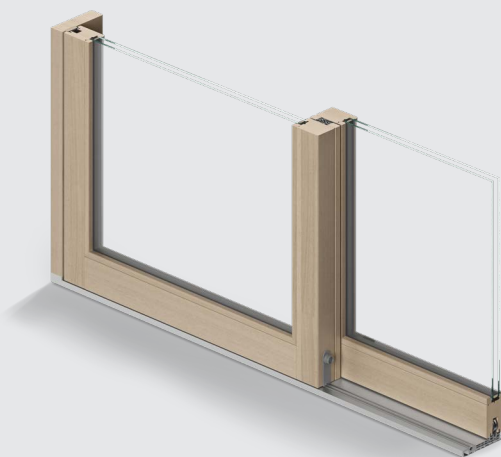

	Scorrevole alzante
Profondità profilo telaio	164 mm
Profondità profilo anta	68 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 1,23 W/m²K con vetro con Ug 1,1*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe C1 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e 3A (EN 12208)**




Sistema W80 SA



	Scorrevole alzante
Profondità profilo telaio	184 mm
Profondità profilo anta	78 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 0,80 W/m²K con vetro con Ug 0,5*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe C2 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e 3A (EN 12208)**



Sistema W80 Slim Alu

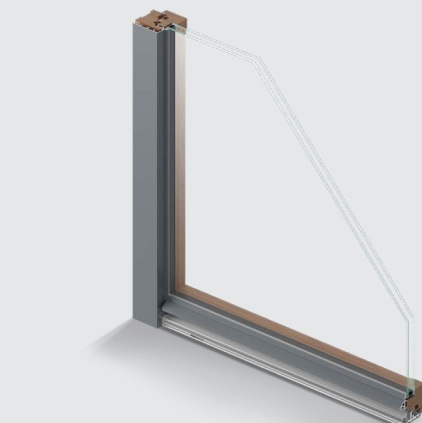

	Finestre e porte finestre
Profondità profilo telaio	82 mm
Profondità profilo anta	76 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 0,97 W/m²K con vetro con Ug 0,7*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 43 dB**
Sicurezza contro le effrazioni	Fino alla classe WK2 (DIN V ENV 1627)
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe B4 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e E750 (EN 12208)**

**Valori dipendenti dalla dimensione e dalla tipologia di apertura.




Sistema W68 SA Panorama



	Scorrevole alzante
Profondità profilo telaio	164 mm
Profondità profilo anta	68 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 1,23 W/m²K con vetro con Ug 1,1*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe B2 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e 4A (EN 12208)**




Sistema W80 SA Panorama

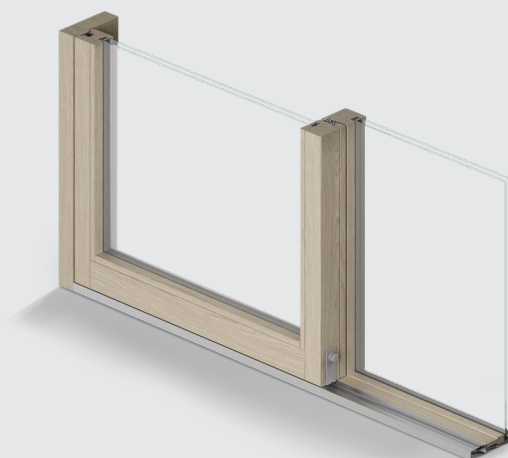

	Scorrevole alzante
Profondità profilo telaio	184 mm
Profondità profilo anta	78 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 0,80 W/m²K con vetro con Ug 0,5*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe B2 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e 4A (EN 12208)**



Sistema W80 SA Alu Panorama

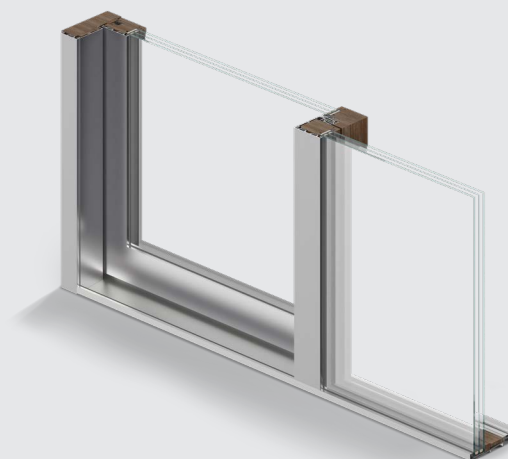

	Scorrevole alzante
Profondità profilo telaio	197 mm
Profondità profilo anta	81 mm
Trasmittanza termica	Uw fino a 0,83 W/m²K con vetro con Ug 0,6*
Isolamento acustico	Da 31 dB per finestre in base ai valori di abbattimento acustico del vetro fino a 45 dB**
Resistenza al carico del vento	Fino alla classe C1 (EN 12210)**
Ermeticità / Resistenza alla pioggia battente	Fino alla classe 4 (EN 12207) e 4A (EN 12208)**

MOLTO PIÙ DI UN CATALOGO.

UNA GAMMA DI POSSIBILITÀ

Ogni casa è unica.
Come chi la abita.

Per questo ti offriamo una grande varietà di colori, che ti permette
di personalizzare la tua abitazione, liberando la creatività.

FINITURE LEGNO

ESSENZA: PINO

AMBRA	ARGILLA	BRANDY	CANNELLA	CORDA	FIENO
MIELE	MORO	NATURA	SBIANCATO CENERE	VINACCIA	RAL 9010
RAL 9001	RAL 1013				

ESSENZA: OKUMÈ

AMBRA	ARGILLA	BRANDY	CANNELLA	CORDA	FIENO
MIELE	MORO	VINACCIA	RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013

ESSENZA: ROVERE

AMBRA	ARGILLA	BRANDY	CANNELLA	CORDA	FIENO
MIELE	MORO	VINACCIA	RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013

FINITURE ALLUMINIO

EFFETTI OSSIDATI

XP40	XP30	XP20	XP10	B20	B15
A1K	INOX	E28	E24		

EFFETTI DECORATI METALLO

DMCT	DRN1	D3D1	D3F5	DRL4	DRL1
DRL3					

Alcune finiture sono soggette a maggiorazioni di prezzo.
Legenda colori puramente indicativa: per la corretta tonalità fare riferimento alla mazzetta colori Tecnoplast.



CHI SIAMO

Da oltre venti anni Tecnoplast è una delle realtà di riferimento nel settore degli infissi e serramenti, **sinonimo di finestre e porte di qualità.**

Tutti i prodotti Tecnoplast - finestre, porte finestre, scorrevoli, portoni, sistemi oscuranti e cassonetti per avvolgibili - sono realizzati grazie ad un mix virtuoso di **macchinari ad alto contenuto tecnologico e maestria dei nostri operatori**, così da garantire innovazione, prestazioni e servizio post-vendita. In particolare, il reparto dei curvi e dei fuori squadro

è da sempre uno dei fiori all'occhiello dell'azienda per poter soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Una **gamma completa di finiture e colorazioni** tra cui scegliere, una vera e propria tavolozza a disposizione del cliente, consente di liberare la creatività, personalizzando i propri infissi e coordinandoli con il resto dell'abitazione e dell'arredo. Grazie ad una distribuzione capillare, Tecnoplast è sempre a fianco del cliente, pronta a porsi come partner per garantire il miglior risultato possibile.

