



## SISTEMI OSCURANTI IN ALLUMINIO

Persiane e scuri sono un elemento di design e funzionale: proteggono dagli agenti atmosferici, dai tentativi di effrazione e dagli sguardi indiscreti.

Offrono un'ottima protezione dal calore, dalle intemperie e dai rumori, migliorando il comfort abitativo e contribuendo alla riduzione dei costi di climatizzazione e riscaldamento.

 **Tecnoplast®**  
PENSIERO INFISSO



## Sistema EVO 1

PERSIANA A TELAIO IN ALLUMINIO




## Sistema EVO 2

PERSIANA A MURO IN ALLUMINIO



## Sistema EVO - S

PERSIANA SCORREVOLE IN ALLUMINIO

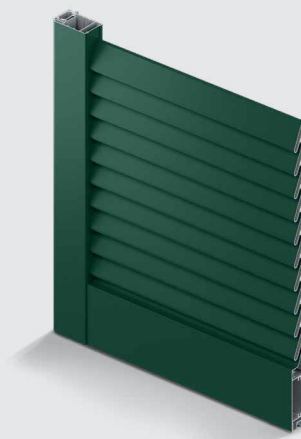

|           | 1 ante   |           |
|-----------|----------|-----------|
| Larghezza | min. 400 | max. 900  |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |
|           | 2 ante   |           |
| Larghezza | min. 700 | max. 1700 |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |

Le persiane a telaio in alluminio EVO 1, costituite da un telaio sagomato per una più facile manutenzione, hanno un impatto estetico moderno ed elegante, e riescono a garantire ottima resistenza.

Possono montare sia lamelle fisse che orientabili, sono già predisposte con fori per il fissaggio a muro e cerniere in alluminio ad aggancio rapido con accessori anti-sfilamento.

|           | 1 ante   |           |
|-----------|----------|-----------|
| Larghezza | min. 400 | max. 900  |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |
|           | 2 ante   |           |
| Larghezza | min. 700 | max. 1700 |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |

EVO 2 è la persiana in alluminio con cardini da ancorare direttamente al muro dell'edificio, perfette per tutte quelle situazioni, come centri storici o case rustiche, nelle quali si vuole offrire un'estetica classica non rinunciando ai vantaggi dell'alluminio, quali resistenza e bassa manutenzione.

Possono montare sia lamelle fisse che orientabili e sono disponibili anche con sportelli alla Genovese o Fiorentina.

|           | 1 ante    |           |
|-----------|-----------|-----------|
| Larghezza | min. 400  | max. 1100 |
| Altezza   | min. 800  | max. 3000 |
|           | 2 ante    |           |
| Larghezza | min. 1000 | max. 2500 |
| Altezza   | min. 800  | max. 3000 |

Le persiane scorrevoli in alluminio EVO - S sono ideali per tutti quei contesti dove è privilegiata una estetica moderna e facilità di apertura.



## Sistema EVO 3

SCURO A MURO IN ALLUMINIO



## Sistema EVO 4

SCURO A TELAIO IN ALLUMINIO



|           | 1 ante   |           |
|-----------|----------|-----------|
| Larghezza | min. 400 | max. 900  |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |
|           | 2 ante   |           |
| Larghezza | min. 800 | max. 2000 |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |

Gli scuri in alluminio EVO 3 sono dotati di cardini per il fissaggio diretto al muro.

Perfetti per i contesti rustici o per quei clienti che vogliono la massima capacità oscurante, possono essere configurati con doghe orizzontali o verticali oppure, in opzione, dotati di doghe coibentate a taglio termico per massimizzare l'isolamento.

|           | 1 ante   |           |
|-----------|----------|-----------|
| Larghezza | min. 400 | max. 900  |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |
|           | 2 ante   |           |
| Larghezza | min. 800 | max. 2000 |
| Altezza   | min. 800 | max. 3000 |

Gli scuri EVO 4 possono avere il telaio su tre o quattro lati e sono già predisposti con fori per il fissaggio a muro e dotati di bandelle a scomparsa.

Possono essere configurati sia con doghe verticali che orizzontali ed hanno l'opzione delle doghe coibentate per assicurare alte prestazioni di isolamento termico.



I sistemi oscuranti, a seconda del modello scelto, sono realizzabili con ovaline fisse su pretranciati in alluminio o con lamelle orientabili a goccia con meccanismi azionabili manualmente tramite comando a leva fornibili a richiesta anche in tinta. Le lamelle orientabili possono essere corredate di guarnizioni per aumentare l'oscuramento. Tutte le tipologie possono prevedere aperture mono ante o con ante multiple. Anche la ferramenta e gli accessori sono stati rinnovati ed ampliati e sono disponibili sia in alluminio che in acciaio; la nuova gamma Tecnoplast prevede:

- bandelle a scomparsa, rivettate mediante rivetti multigrip per aumentarne la resistenza meccanica;
- bandelle a vista regolabili;
- cerniere in alluminio ad aggancio rapido con accessori anti-sfilamento;
- cremonesi con sistema di chiusura multipunto;
- spagnolette in tinta;
- guarnizioni di battuta su ante e telai;
- ferma-persiane con corpo in zama e viti intercambiabili (per ogni esigenza di stratigrafia muraria);
- ferma-persiane magnetici.

La nuova gamma di sistemi oscuranti è realizzata con profili in lega di alluminio EN AW6060, conformi per tolleranze dimensionali e spessori alla norma EN 12020/2, corredate di dichiarazione di conformità e marchio CE.

Sono disponibili in molteplici soluzioni (3 ante, chiusura a pacchetto e libro, etc.).

# MOLTO PIÙ DI UN CATALOGO. UNA GAMMA DI POSSIBILITÀ

Ogni casa è unica.  
Come chi la abita.

Per questo ti offriamo una grande varietà di colori, che ti permette  
di personalizzare la tua abitazione, liberando la creatività.

## VERNICIATO

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| P 9010 R TX | P 9010 OP   | P 6005 R TX | P 6005 OP   |
| P 9006 R TX | P 7001 OP   | P 7035 OP   | P 8017 R TX |
| P 8017 OP   | P 1013 R TX | P 1013 OP   | P 7016 OP   |

## EFFETTO LEGNO (POLVERE SU POLVERE HD)

|            |            |             |            |
|------------|------------|-------------|------------|
| P KRL18 HD | P KRL13 HD | P KRL18A HD | P KRL9 HD  |
| P KRL21 HD | P KRL26 HD | P KRL3 HD   | P KRL27 HD |
| P KRL4 HD  | P KRL8 HD  |             |            |

## EFFETTO LEGNO (SUBLIMATO HD)


|           |           |           |          |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| P KA22 HD | P KA23 HD | P KA10 HD | P KA5 HD |
|-----------|-----------|-----------|----------|

## IL CICLO DI VITA SOSTENIBILE DELL'ALLUMINIO

L'alluminio è un materiale campione di ecosostenibilità. In primo luogo, l'efficienza energetica degli infissi in alluminio a taglio termico permette di risparmiare sui consumi energetici in tutte le stagioni, grazie alla capacità di ridurre la dispersione del calore; "taglio termico" significa infatti interrompere la conducibilità termica di un infisso in alluminio tagliando la continuità del materiale, cioè separando il profilo interno da quello esterno con materiale termoisolante. Il profilo in alluminio presenta infatti al suo interno un'anima in plastica

poliammide, che interrompe, o "taglia", la conducibilità termica. Questo tipo di lavorazione conferisce all'infisso in alluminio una grande proprietà isolante, permettendo di raggiungere valori di trasmittanza molto bassi. In secondo luogo, il ciclo produttivo del profilo in alluminio consuma meno energia e materie prime: l'alluminio è infatti uno dei materiali con la miglior resa di riciclo e può essere rifuso all'infinito senza perdere nessuna delle sue proprietà, rimanendo del tutto identico all'alluminio primario.



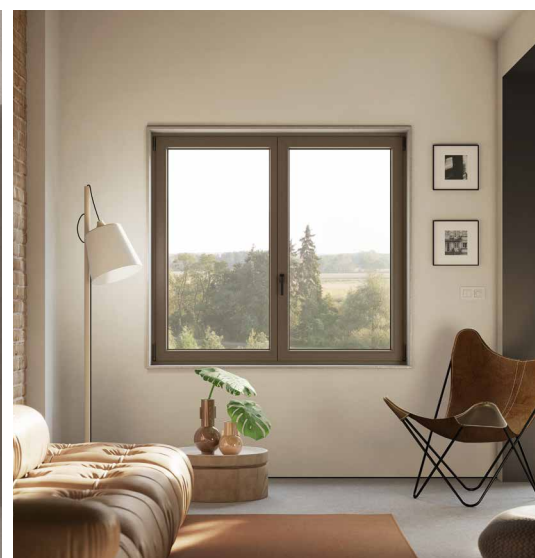

## CHI SIAMO

Da oltre venti anni Tecnoplast è una delle realtà di riferimento nel settore degli infissi e serramenti, **sinonimo di finestre e porte di qualità.**

Tutti i prodotti Tecnoplast - finestre, porte finestre, scorrevoli, portoni, sistemi oscuranti e cassonetti per avvolgibili - sono realizzati grazie ad un mix virtuoso di **macchinari ad alto contenuto tecnologico e maestria dei nostri operatori**, così da garantire innovazione, prestazioni e servizio post-vendita. In particolare, il reparto dei curvi e dei fuori squadra

è da sempre uno dei fiori all'occhiello dell'azienda per poter soddisfare ogni esigenza dei clienti.

Una **gamma completa di finiture e colorazioni** tra cui scegliere, una vera e propria tavolozza a disposizione del cliente, consente di liberare la creatività, personalizzando i propri infissi e coordinandoli con il resto dell'abitazione e dell'arredo. Grazie ad una distribuzione capillare, Tecnoplast è sempre a fianco del cliente, pronta a porsi come partner per garantire il miglior risultato possibile.

